

屋外設置対応 高速LTE モバイルネットワークカメラmini

主要機器仕様書

MNCシリーズ LTEモバイルネットワークカメラ

屋外用ハウジング内に、カメラと業務用高信頼高耐久
高速LTE モバイルルーターが収納されています。

工事現場・河川監視・土砂・災害現場・積雪監視
太陽光発電所などで10~20年間の長期間使用に
耐えられる耐温度-20°C~60°Cの高信頼ルーター
内蔵（セイコーソリューションズMB-A200、
サン電子RXシリーズ他）仕様です。

電源接続ですぐに使用できます。
このシリーズは実用外気温度-20°C~50°Cです。

IoT機器搭載または未搭載用

クラウド録画サービス 対応可能



エースプロモーション
Acepromotion

PK-MNC71300-F3


最小サイズ 広角81°
AIネットワークカメラ



内蔵カメラ	i-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3 https://-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3
内蔵ルーター	NEC EA-01A https://www.necplatforms.co.jp/product/M2Madapter/#anc-lineup
温度管理	冷却ファンでカメラ・ルーターを熱から保護します
電源	AC100v/DC12v 両用給電 *ソーラーシステム運用 12V給電に対応。



エースプロモーション
Acepromotion

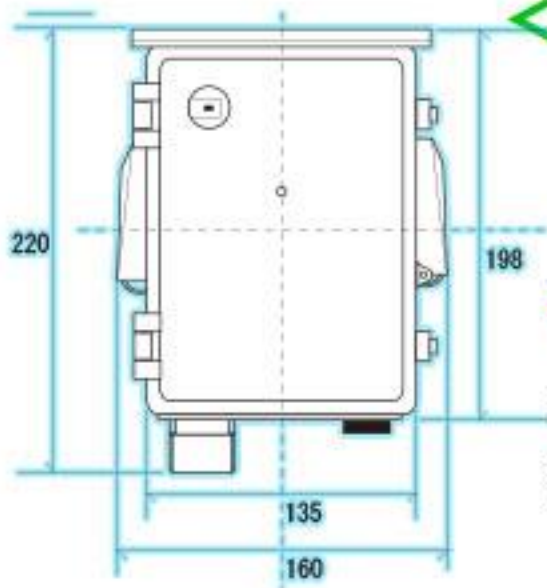

<PK-MNC71300-F3>

内蔵ネットワークカメラ：

i-PRO mini L 有線LANモデル

WV-B71300-F3

モバイル最小モデル 広角81°

サイズ:縦165 横135 奥行86

※AC/DC12V給電方式



エースプロモーション

Acepromotion



内蔵カメラ仕様

画角:水平81°、垂直:51.4°

有効画素数:約210万画素

動作周囲温度:-10~40°C

動作検知:有効/無効、4エリア設定可

妨害検知:有効/無効、1エリア設定可



ACE PROMOTION INC.

エースプロモーション

Acepromotion

グローバルIP対応SIMによる
カメラ静止画の固定URL公開



固定URLにて画像提供 (JPEG)



公開画像のJPEG取得



エースプロモーション
Acepromotion

PK-MNC71300は内蔵カメラに 約210万画素、広角81°のi-PRO mini L 有線LANモデル WV-B71300-F3と NECのM2M用に適したEA01A（耐温度-20℃~60℃）を縦198^{mm}、横135^{mm}、高さ86^{mm}（突起物除く）重量約1.3kgの 小型ハウジング内に標準的に組み込んだシステムです。

ハウジング内温度管理：内部温度40℃以上で冷却ファン作動。5℃以下で結露防止ファン作動。万一の内部温度異常上昇時に備えて 90℃以上ではすべての電源が遮断される温度ヒューズを内蔵していますので安心してご使用が出来ます。

使用可能なSIMカード：NEC EA01A 仕様参照して下さい。

弊社提供SIM：ドコモMVNO nanoSIM（月額6,000円、通信容量制限無）

*推奨：閲覧時以外はブラウザを閉じて下さい。

電源供給はカメラ底面の4 P 防水コネクタに4 P 防水プラグ付き5mA Cケーブルで給電します。
4 P コネクタの1 - 2 端子が100V~240V 給電用です。

DC12V 給電時は3 - 4 端子から給電します。3番端子が-側、4番端子が+側となります。
別売りのDC給電ケーブル3,000円をご用意しております。
40℃以上で動作する冷却ファンを組み込み真夏の炎天下でも安定動作を保証します。



エースプロモーション
Acepromotion